




Primer DC

Primer zur Vorbehandlung, um die Klebekraft von MS-Polymerklebstoffen und –dichtmitteln auf porösen Oberflächen zu verbessern.

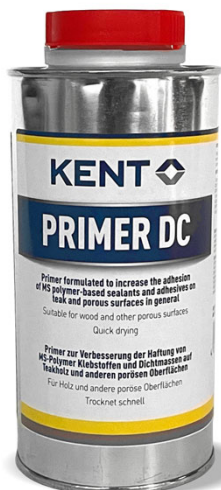

Eigenschaften & Vorteile

- Verbessert die Klebekraft auf porösen Oberflächen – ideal zur Vorbehandlung von Holz, Zement, Beton etc.
- Versiegelt Staubpartikel auf porösen Materialien – für eine staubfreie Oberfläche

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
87080	Primer DC	KPDC	500 ml Aluminium Dose

Anwendungsbereiche

Primer DC wird zur Vorbehandlung von mineralischen Materialien wie z. B. Mauerwerk, Beton oder Leichtbeton verwendet und als Vorbehandlung von Holz wie z. B. bei der Verfügung von Teakholz bei Schiffdecks.

Auch wenn der Primer DC klar ist kann es beim Auftrag auf sehr hellen Materialien (wie z. B. Naturstein) zur Bildung von dunklen Verfärbungen oder Schatten kommen.

Nicht empfehlenswert für Bereiche mit dauerhaftem Wasserkontakt und nicht geeignet für PP, PE, Teflon, Neopren oder Bitumen.

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Auftrag von Primer DC die Oberfläche anschleifen.
2. Die Oberfläche mit KENT Soft Surface Cleaner reinigen, sodass sie sauber, fest, trocken schmutz- und staubfrei ist.
3. Füllen Sie die Menge Primer DC in ein sauberes Gefäß, die Sie innerhalb von 30 min verarbeiten können. Die Originaldose gründlich verschließen. Den Primer gut umrühren.
4. Tragen Sie KENT Primer DC mit einem sauberen Pinsel in einer durchgehenden Schicht auf die Oberfläche auf. Die Umgebungstemperatur sollte dabei zwischen +5°C bis +30°C liegen. Primer mind. 20 min trocknen lassen.
5. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Klebe-/oder Dichtarbeiten innerhalb von 6 Stunden nach Auftrag des Primers erfolgen. Daher wird empfohlen, nicht mehr Primer DC aufzutragen, wie innerhalb von 6 Stunden weiterbearbeitet werden kann.



Technische Informationen

Basis:	Lösungsmittelbasis
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Lagerfähigkeit	12 Monate
Zolltarifcode:	3909 50 90
VOC:	640 g/l

Spezifisches Gewicht:	ca 1,06 g/ml
Trocknungszeit:	30 min (bei 20° C / 50% RL)
Menge reicht für:	8-10 m²/l
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +30°C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.