


ONETECH3

ONETECH3

Technische Keramik-Schleifscheiben mit Klettverschluss für harte Lacke

NEUES PRODUKT

	Bezeichnung	Körnung	Inhalt/BOX
	150 mm Multi-Loch	120+ – 800+	50

		Körnung	ONETECH3
			150 mm Multi-Loch
		120+	95190120
		180+	95190180
		240+	95190240
		320+	95190320
		400+	95190400
		500+	95190500
		600+	95190600
		800+	95190800

FINISH- und MATTIERUNGSSCHLIFF	Schleifscheiben
--------------------------------	-----------------

S2F - Soft Finishing Film Disc Klett-Schleifvlies-Schaumstoffscheibe	NEUES PRODUKT
--	----------------------

Eigenschaften: Der hochflexible Aluminiumoxid-Schleifilm ist direkt auf die weiche Schaumstoffrückseite laminiert:

- Nass- und trocken anwendbar
- Leichte und gleichmäßige Schleifwirkung – passt sich der Bauteilform perfekt an.
- Reduziert das Risiko von Anwenderfehlern
- Erzeugt gleichmäßig matte Oberflächen ohne Planierung oder Durchschleifen.
- Ersetzt das Handschleifen bei Lackierprozessen mit empfindlichen Oberflächen.
- Kein Reinigungs- und Trocknungsaufwand wie beim Nassschliff; setzt sich nicht zu und verklebt nicht.

Ersetzt den Einsatz von Schleifvlies in Kombination mit Schleifpaste und Wasser.

S2F

 SOFT FINISHING FILM DISC

- Finishschliff von Spritzfüller
- Mattieren von Automobil-Decklacken vor der Neulackierung

		Körnung	Art. Nr.	Größe	150 mm
		600	21860600	Stk/BOX	18
		800	21860800	Stk/BOX	18

Polier-Vorschleiff

DNF - Finishing Film Disc


DNF
 Finishing Abrasive Film

	Bezeichnung	Inhalt Stk	Körnung	Art. Nr.
	Dia.33 PSA – mit Kleber NEUES PRODUKT	100	P1500	23921501
 T30+INT	Schleifstoppel Ø35mm für Klett- und Klebedisc	1		00000082B

P.PA

P-PA Polier-Vorschleifmittel

Entwickelt für das Verfeinern von Schleifkratzern der Körnungen P1500 und P2000, um die gesamte Finish-Zeit zu verkürzen.
 Ermöglicht es dem Anwender, Lackkratzer mit einem leichteren Exzenterschleifer statt einer schwereren Poliermaschine zu entfernen.
 Wird immer feucht angewendet; bietet eine lange Lebensdauer und setzt sich weniger zu als beim Trockenschleiff.

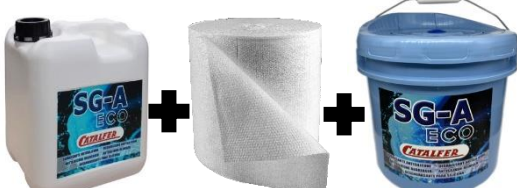
	Körnung	Größe	Inhalt/BOX	Art. Nr.
	P3000	75 mm	15	26913000
	P6000	75 mm	15	26916000

Zubehör

Einweg Mischbechersystem				
Komplettes Lackiersystem zum Messen, Mischen, Filtern und Sprühen von Lackmaterialien. Passend zum PPS 1 System.				
	Inhalt	FILTER	Set Inhalt	Art. Nr.
	650 ml	125 µm	50 Einweg-Innenbecher 50 Einweg-Filterdeckel 20 Verschlussstopfen 1 wiederverwendbarer Außenbecher	37000520
			S-15 Stahl Adapter für 3/8 Gewinde (Seperat erhältlich!)	37000001

Silikonentferner - Tücher

SG-A_{ECO}

				
Beschreibung	SG-A ECO Silikonentferner 5l Kanister	Spenderkübel für SG-A Eco Tücher, 1 Stück	Einweg Tücher für SG-A Eco 120Stk, 30,5cm x 15cm, 1 Rolle	SG-A ECO Starterset best. aus Kübel, Tücher und SG-A ECO Silikonentferner
Art. NR.	DLPE06	DLPE052	39000170	SGASET
Anwendung Set	2,5 Liter SG-A ECO Silikonentferner in den Kübel schütten und Tücherrolle hineingeben. Tücher vollsaugen lassen. Im Anschluss Tuch für Tuch entnehmen, Kübel schließt automatisch und verhindert austrocknen.			

WORKSTATION - SCHLEIF SYSTEM

Elektrisches Schleifsystem

Elektrische Schleif Station WDA 40 M AS

WDA 40 M AS



Die Filterklasse M ist in den Arbeitsschutzvorschriften der meisten Länder die Mindestanforderung für den Einsatz im Karosseriebau, in der Holzverarbeitung und in der allgemeinen Industrie.



Spannung - Frequenz	220-240 V~ 50/60 Hz
Max Leistung	W 1350
Nennleistung	W 1100
Max. Steckdosenlast	W 2400
Hauptfilter: PTFE-Flachfaltenfilter	M Filterklasse
Filterfläche (Flachfaltenfilter)	m. 0,5
Filterreinigungssystem	Dual-Modus Manuell/Automatik
Luftvolumenstrom (l/min)	4.560
Unterdruck (mbar)	250
Behältervolumen	41 L
Schutzart (IP-Code)	IPX4
Filterklasse	M
Kompatibler Schlauchdurchmesser (mm)	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Länge Anschlusskabel (m)	7
Gewicht (ohne Zubehör) (kg)	21
Abmessungen mm	625x385x545

Elektrische Schleifstation WDA 40 M AS

Art. Nr.
00000040

Elektrischer Excenter Schleifer



Durchmesser Schleifpad (mm)	150 inkludiert	Drehzahlregelung	Ja
Nennleistung	400W	Spindelgewinde	M8-F
Leerlaufdrehzahl	6000-10000RPM	Absauganschluss-Durchmesser (mm)	27mm
Netzspannung	220-240	Absaugsystem	für Zentralabsaugung vorbereitet
Steckertyp	EU	Nettogewicht (kg)	2.6
Kabellänge (m)	5	Schleifhub	5mm
		Art. Nr.	20200596

Ersatzteile und Zubehör für Elektrisches Schleifsystem

				
Fleece Filter Sack 20l (10 Stk)	PTFE Filter Klasse M (1 Stk)	Verstellbarer Griff	Pneumatik Kit	Y-Verbinder
FLBAG20	PTFEFF	00000042	00000046	ESD101

			
Systainer3	Schlauchhalterung für Systainer	Halterung für Schleifmaschine für Systainer	Systainer Adapter (zur Befestigung auf Schleifstation)
00000047	0000 0045	00000044	00000043

SCHLEIFSCHEIBEN-EINSATZ – IM LIEFERUMFANG DES CATALFER SYSTAINER³ ENHALTEN